

Enligt beslut av årsmötet har vi kontaktat HAGMAN KEMI AB angående takbeläggning och fått följande offert.

Takbeläggning per hus ..... 13 100:- kr.

Vid behandling av 10 hus eller fler lämnas 10% rabatt 11 790:- kr.

Moms som f n är 12.87% tillkommer.

Övriga kostnader: Elström ca 100:- kr per fastighet samt hyra av elmätare 380 volt 16 amp.

Skrivelse från Hagman Kemi AB bifogas i kopia.

De fastighetsägare som önskar få takomläggning utförd under sommaren 1989 skall senast den 21 maj meddela namn och adress på nedanstående kupong till:

Alf Kyrö Bygelvägen 5 eller Sven Pettersson Klockvägen 3.

Hagman Kemi AB kommer sedan att sända orderbekräftelse för underskrift.

=====

VILLAÄGAREFÖRENINGEN HOLMEN

UPPLANDS VÄSBY

Jag önskar omläggning av tak enligt översänt anbud från Hagman Kemi AB.

\_\_\_\_\_

namn

\_\_\_\_\_

telefon

\_\_\_\_\_

gatuadress

194 36 UPPLANDS VÄSBY

Stockholm 17 April 1989

Sven Pettersson

Klockvägen 3  
194 36 UPPLANDS-VÄSBYEr ref: Sven Pettersson  
Vår ref: Arne Rundqvist  
Offert: 57016**O F F E R T**

Betr. HAGMANIT Takbeläggning

Refererade till samtal mellan Er och vår repr. Arne Rundqvist, telefon 08-7039600 har vi härmed nöjet offerera rubr. enligt nedanstående.

Yta: Paptak på 59 st Kedjehus, yta ca 182 m<sup>2</sup>/st.

Utförande: Hagmanit Helarmering.

Pris: 13.100:-/st exkl moms. F.n. 12.87%.

Anmärkning: Vid behandling av 10 hus eller mer lämnas 10% på ovanstående pris.

Konditioner: 30 dgr. netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta, för närvarande 9% över gällande diskontot.

Garanti: Hagmans garanterar tätt tak i 8 år i egenskap av materialtillverkare och entreprenör. Aterförsäkring i Skandia.

Leveransvillkor: AB 72 tillämpas.

Leveranstid: Före 1989.09.28.

Anmärkning: Offererade priser gäller 2 månader från offertdatum, därefter tillkommer Index enligt H 84 litt 2041. Eluttag för 380 volt 16 amp tillhandahålls av beställaren.

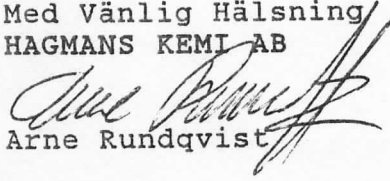
forts..2/..

**Arbetsbeskrivning:****Hagmanit Helarmering.**

Taket rengöres noga varefter blåsbildningar av större format nedskärs och omklustras. Därefter behandlas taket en gång med Hagmanit takmassa till en mängd av c:a 2 kg/kvm. Ovanpå detta utlägges en special-impregnerad glasfiberväv, vilken därefter belägges med ytterligare ett lager Hagmanit till en mängd av c:a 2 kg/kvm. Totalt c:a 4 kg/kvm. Genom denna behandling erhålles en slät och skarvfri yta.

Vi står med nöje till tjänst med ytterligare informationer och hör med intresse från Er.

Med Vänlig Hälsning  
HAGMANS KEMI AB

  
Arne Rundqvist